


# DANTECH

## Внутренние блоки мультizonальной MVS системы серии DM-DP071-280T1/BF

### Технические характеристики

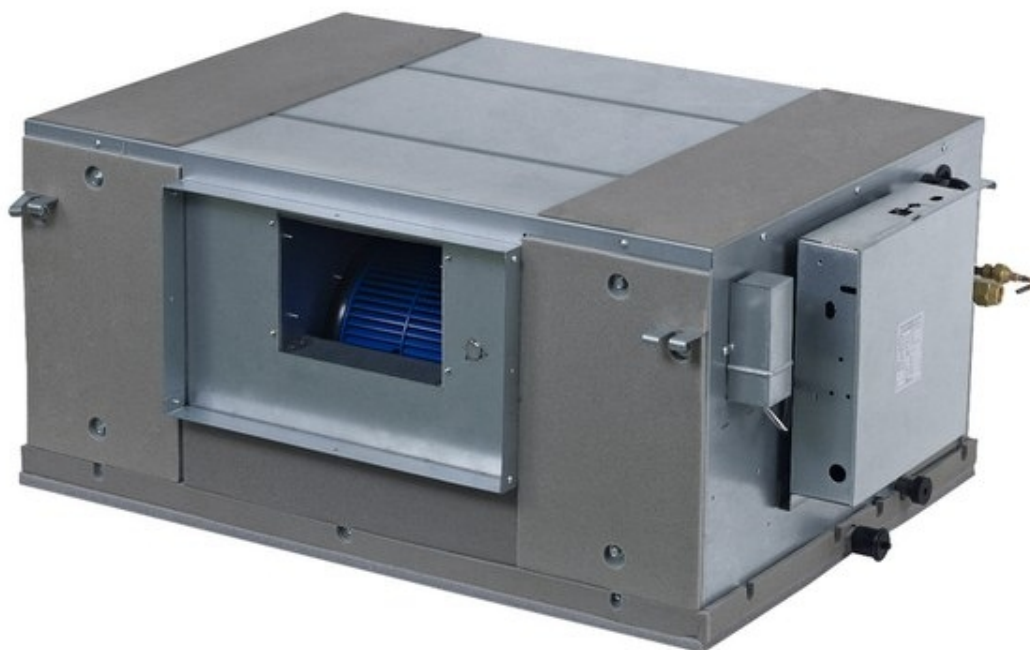

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> | эл. почта: [dxt@nt-rt.ru](mailto:dxt@nt-rt.ru)



**MD-KJR12B**  
(в комплекте)



**MD-KJR90A-E**  
(опция)



**MD-KJR29B/BK**  
(опция)



**MD-RM05/BG**  
(опция)




Высоконапорные вентиляторы обеспечивают подачу и распределение воздуха по сложной системе воздуховодов. Крыльчатка тщательно сбалансирована, что обеспечивает низкий уровень шума.

## Основные преимущества серии:

- Возможность подмеса свежего воздуха
- Встроенный электронный расширительный клапан
- Внешнее статическое давление до 196-250 Па.
- Фильтрация воздуха - класс Q4
- Автоматическая адресация

## >Функциональные характеристики<



Скрытая установка за подвесным потолком



Подача, подмес, фильтрация свежего воздуха




Управление - ИК пульт (Опция)



Управление с помощью проводного пульта (Стандартно)



Внешнее статическое давление 40-250 Па



Подключение к системе группового управления

STD 44-59 дБ(A)



Стандартный уровень шума

## Основные технические характеристики канальных высоконапорных внутренних блоков

| Параметр / Модель блока                       |                                      |           | DM-DP071T1/BF  | DM-DP080T1/BF  | DM-DP090T1/BF  | DM-DP112T1/BF  | DM-DP140T1/BF  | DM-DP160T1/BF  | DM-DP200T1/BF   | DM-DP250T1/BF   | DM-DP280T1/BF   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Охлаждение                                    | Производительность                   | кВт       | 7,1            | 8              | 9              | 11,2           | 14             | 16             | 20              | 25              | 28              |
|                                               | Потребляемая мощность                | Вт        | 263            | 260            | 423            | 524            | 627            | 834            | 1 516           | 1516            | 1516            |
| Обогрев                                       | Производительность                   | кВт       | 8              | 9              | 10             | 12,5           | 16             | 17             | 22,5            | 26              | 31,5            |
|                                               | Потребляемая мощность                | Вт        | 263            | 260            | 423            | 524            | 724            | 940            | 1 516           | 1516            | 1516            |
| Электропитание                                |                                      | В-Гц-Ф    | 220-240-50-1   |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |
| Номинальный ток                               |                                      | А         | 1,1            | 1,1            | 1,8            | 2,3            | 2,7            | 3,6            | 6,6             | 6,6             | 6,6             |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.)             |                                      | м3/ч      | 1510/1399/1236 | 1500/1396/1221 | 1936/1721/1511 | 2117/1950/1644 | 2988/2670/2229 | 3890/3200/2700 | 4268/3780/3200  | 4280/3820/3200  | 4400/3708/3200  |
| Внешнее статическое давление                  |                                      | Па        | 40(30-196)     | 40(30-196)     | 40(30-196)     | 50(30-196)     | 50(30-196)     | 50(30-196)     | 140(50-250)     | 140(50-250)     | 140(50-250)     |
| Уровень звукового давления (выс./сред./низк.) |                                      | дБ(А)     | 48/46/44       | 48/46/44,5     | 52/49/47       | 52/49/47       | 53/50/48       | 54/52/50       | 59/55/52        | 59/55/52        | 59/55/52        |
| Габаритные размеры                            | (ШхВхГ) (Нетто)                      | мм        | 856x420x690    | 856x420x690    | 856x420x690    | 856x420x690    | 1200x400x600   | 1200x400x600   | 1356x470x763    | 1356x470x763    | 1356x470x763    |
|                                               | (ШхВхГ) (В упаковке)                 | мм        | 1090x440x768   | 1090x440x768   | 1090x440x768   | 1090x440x768   | 1436x450x768   | 1436x450x768   | 1509x570x964    | 1509x570x964    | 1509x570x964    |
| Вес Нетто/В упаковке                          |                                      | кг        | 45/50          | 45/50          | 46,5/52,4      | 50,6/56        | 68/70          | 70/77,5        | 115/129         | 115/129         | 115/129         |
| Диаметры труб                                 | Жидкостная линия                     | мм (дюйм) | 9,52 (3/8")    | 9,52 (3/8")    | 9,52 (3/8")    | 9,52 (3/8")    | 9,52 (3/8")    | 9,52 (3/8")    | 9,52 (3/8") x 2 | 9,52 (3/8") x 2 | 9,52 (3/8") x 2 |
|                                               | Газовая линия                        | мм (дюйм) | 15,9 (5/8")    | 15,9 (5/8")    | 15,9 (5/8")    | 15,9 (5/8")    | 15,9 (5/8")    | 15,9 (5/8")    | 15,9 (5/8") x 2 | 15,9 (5/8") x 2 | 15,9 (5/8") x 2 |
|                                               | Дренажный патрубок (внешний диаметр) | мм        | 32             |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |

Характеристики приведены для следующих номинальных условий:

В режиме охлаждения: Температура внутреннего воздуха 27°C по сухому термометру и 19°C по влажному термометру. Температура наружного воздуха 35°C по сухому термометру.

В режиме обогрева: Температура внутреннего воздуха 20°C по сухому термометру. Температура наружного воздуха 7°C по сухому термометру и 6°C по влажному термометру.

Характеристики измерены при длине горизонтального трубопровода 8 м. Перепад высот составляет 0 м.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> || эл. почта: [dxt@nt-rt.ru](mailto:dxt@nt-rt.ru)