


DANTECH

Внутренние блоки мультizonальной MVS системы серии RK-MD71-280T1/С

Технические характеристики

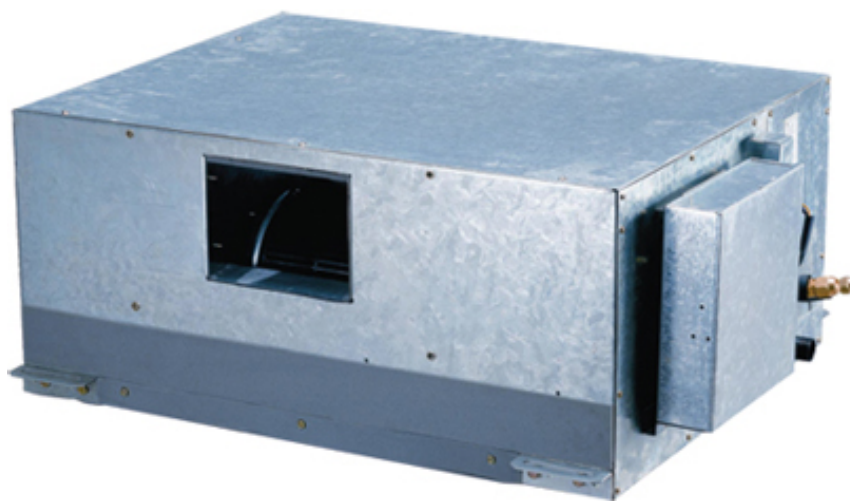

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> | | эл. почта: dxt@nt-rt.ru

■ 7,1 кВт/28 кВт




KJR-10B
(опция)



R51
(в комплекте)

- Возможность подмеса свежего воздуха
- Встроенный электронный расширительный вентиль
- Напорное давление до 196 Па.
- Низкий уровень шума

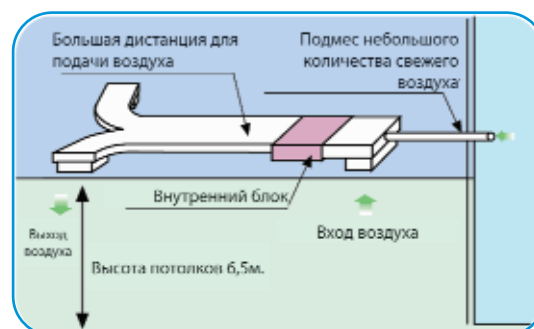

технические характеристики

Параметр / Модель блока			RK-MD71T1	RK-MD80T1	RK-MD90T1	RK-MD112T1	RK-MD140T1	RK-MD280T1-C
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	8	9	11,2	14	28
	Обогрев	кВт	8	9	10	12,5	16	31
Потребляемая мощность (макс.)		Вт	360	360	600	600	600	2200
Номинальный ток		А	1,5	1,5	2,8	2,8	2,8	10,2
Электропитание		Ф-В-Гц	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50
Внешнее статическое давление		Па	196	196	196	196	196	196
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	1800/1600/1450	1800/1600/1450	2900/2400/2200	2900/2400/2200	2900/2400/2200	7000/5500/4800
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	43/41/39	45/43/41	47/45/43	48/46/44	48/46/44	60/57/63
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	850x380x660	850x380x660	1200x380x660	1200x380x660	1200x380x660	1350x470x840
	Вес НЕТТО	кг	49	49	62	62	62	115
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм (дюйм)	9,53(3/8)	9,53(3/8)	9,53(3/8)	9,53(3/8)	9,53(3/8)	12,7(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	15,9(5/8)	15,9(5/8)	15,9(5/8)	19,0(5/8)	19,0(5/8)	19,0(5/8)
	Дренажный патрубкок	мм	32	32	32	32	32	32

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> || эл. почта: dxt@nt-rt.ru